

Zylinder-Druckverlusttester inkl. OT-/Zündpunktfinder

mobility market ^{WM}




- 1 Testgerät mit Doppelanzeige
Eingangsdruck-Anzeige 0–7 bar
Druckverlust-Anzeige 0–100 %
- 2 3 Stk Adapter 25 mm Länge
M10 x 1,0 / M12 x 1,25 /
M14 x 1,25
- 3 Adapter 40 mm Länge M14 x 1,25
- 4 Adapter 220 mm Länge:
M12 x 1,25 / M14 x 1,25
- 5 Adapterschlauch inkl. Adapter
670 mm Länge:
Adapter kombiniert:
M14 x 1,25 / M18 x 1,5
- 6 Adapterschlauch 470 mm Länge

mobility market ^{WM}

Zylinder-Druckverlusttester inkl. OT-/Zündpunktfinder

mobility market ^{WE}

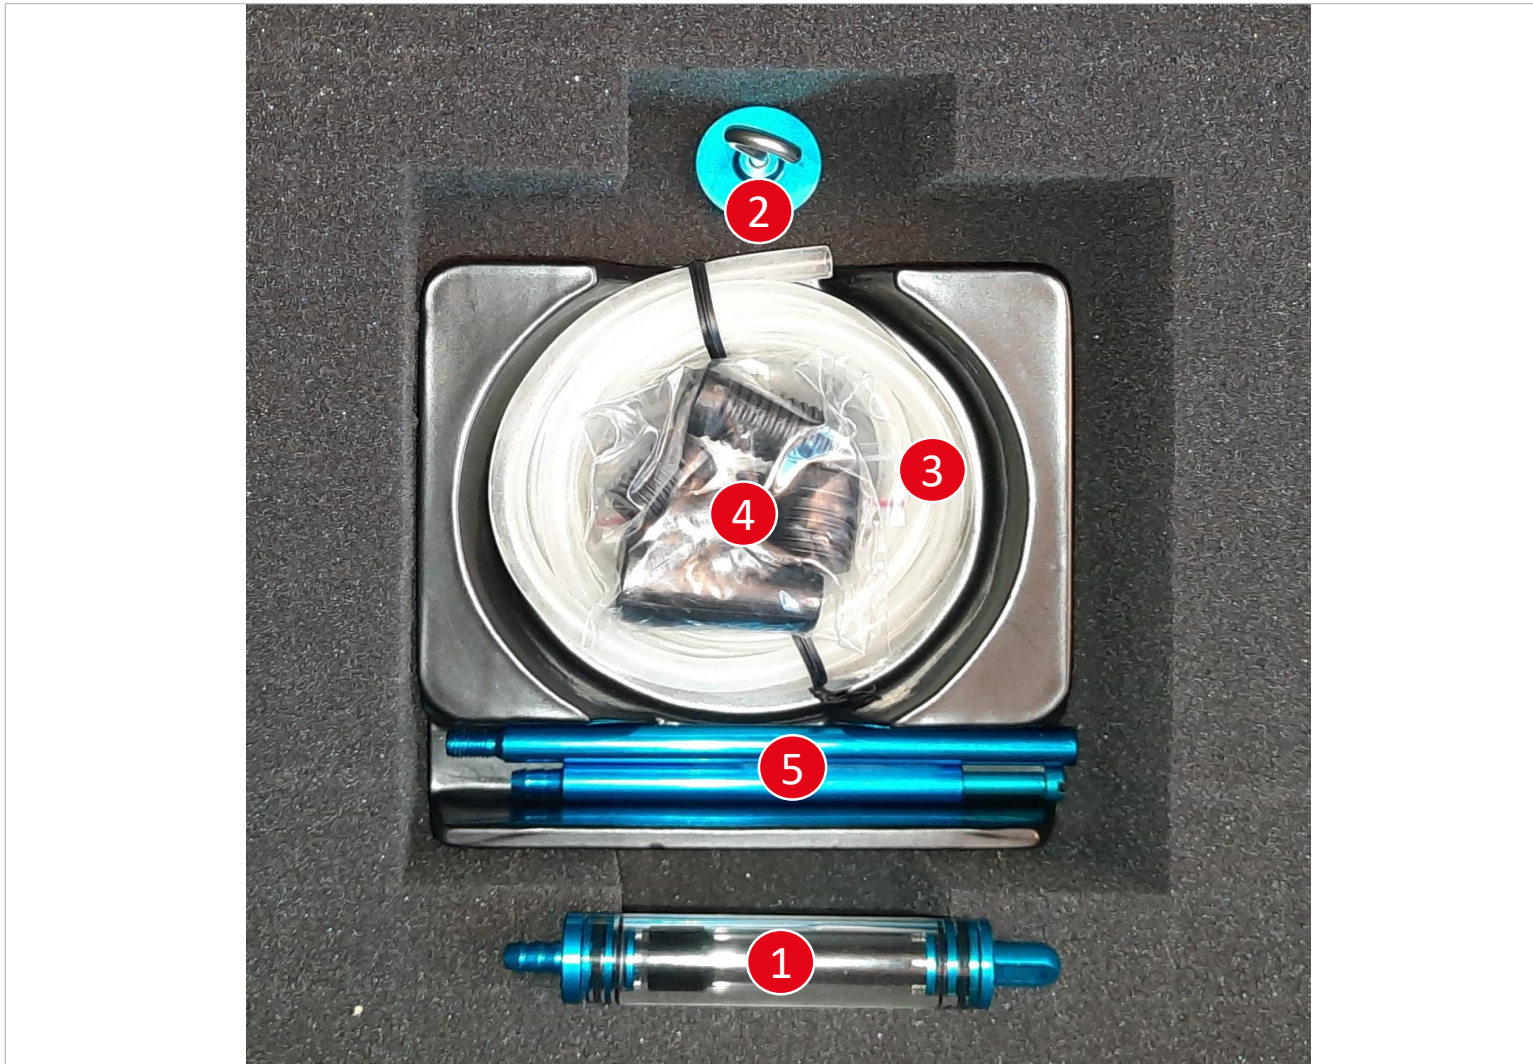

- 1 Mess-Einheit
- 2 Magnethalter
- 3 Verbindungsschlauch
- 4 Zünd- bzw. Glühkerzengewinde-Adapter:
8 mm / 10 mm / 12 mm / 14 mm
/ 18 mm + Universal Kegel-Adaptierung
- 5 Adapterrohr aus Aluminium, auch für tiefe Kerzenschächte, 60 mm / 160 mm

mobility market ^{WE}